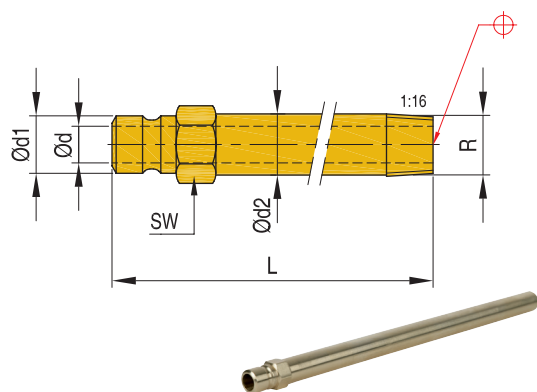


Удлинительный штуцер
БЕР


Материал: латунь

REF	R	L	SW	d	d1	d2	Серия
БЕР1810	1/8" BSPT	100	11	6	9,4	10	N6
БЕР1415	1/4" BSPT	150	15	9	13,5	14	N9


Удлинительный штуцер
БЕР


Материал: латунь

REF	L	SW	d	d1	d2	Серия
БЕР1815	150	11	6	9,4	10	N6
БЕР1825	250					
БЕР1425	250	15	9	13,5	14	N9

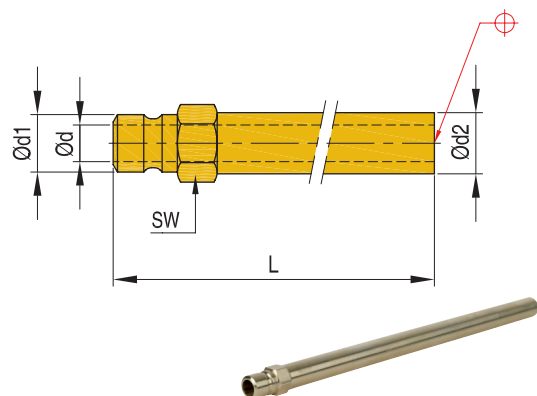
Штуцер для шланга
STN / STN PL

Материал: латунь

REF	d	d1	d2	L1	L	pour tuyau diamètre intérieur	Серия
STN9	6,0	9,4	10	17	39,0	-	N6
STN13	9,0	13,5	14	21	41,0	-	N9
STN19	15,5	19,9	20	46	91,0	-	N16
STN9PL	6,0	9,4	-	24	37,0	3/8"	N6
STN13PL	9,0	13,5	-	28	48,0	1/2"	N9
STN19PL	14,0	19,9	-	28	63,5	3/4"	N16

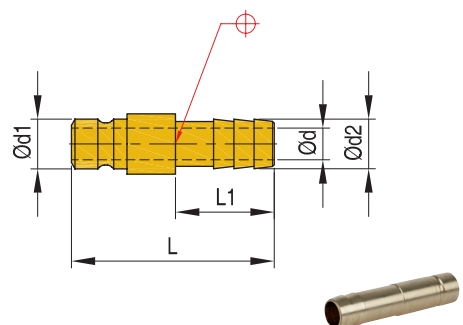



Стандарт DME - соединители Jiffy-Tite

Муфты DME Jiffy-Tite, используемые совместно со штуцерами DME Jiffy-Tite (проточного типа), и штуцеры DME Jiffy-Matic (автоматически отключаемого типа) предназначены для использования в пресс-формах для литья пластмасс и форм для литья под давлением в водо-, воздухо- и маслопроводах. Характерной особенностью таких изделий является герметичная конструкция, из латуни и нержавеющей стали одновременно. Они работают при номинальном давлении 13 бар, и могут работать при температуре 200 °C при установке уплотнительных элементов Viton, входящих в комплект поставки. Компоненты охлаждения DME Jiffy-Tite и Jiffy-Matic могут использоваться взаимозаменяемым образом с одними и теми же штуцерами Jiffy-Tite, уже установленными в вашу пресс-форму или форму для литья под давлением. Штуцеры обоих типов с идентичными размерами имеют один и тот же внешний диаметр, что позволяет менять их один на другой даже в случае, когда штуцеры установлены заподлицо. Прокладки и уплотнители муфт легко заменяются, что позволяет снижать издержки при эксплуатации.



Линия изделий Jiffy Tite

Муфты и штуцеры Jiffy-Tite обеспечивают быстрое подсоединение и отсоединение для того, чтобы менять шланги нагрева/охлаждения, идущие к форме, а также шланги от водопроводной системы и источника подачи газа. Важно охлаждать форму для того, чтобы пластиковый материал охлаждался по возможности быстрее с тем, чтобы изделие достаточно затвердело, и можно было быстрее извлекать его из формы, сокращая при этом длительность цикла. Это помогает обеспечивать надлежащую форму изделия и поддерживать необходимую подачу материала. Потайные втулки могут легко подсоединяться и отсоединяться за счет функции выдвижной втулки. Угловые соединения позволяют предотвратить перегибание шланга.

Рабочее давление

PV = 13 бар, максимальное статическое рабочее давление с коэффициентом надежности 4 к 1.

Рабочая температура*

От -15°C до +200°C в зависимости от среды.

Преимущества

Поставляются в одиночной запорно-выпускной версии, двойной запорно-выпускной версии и проходной версии. Запорно-выпускные соединения (с клапаном) имеют никелированные втулки для быстрого и точного визуального распознавания.

Для соединений предусмотрены заменяемые уплотнители Viton®. Они легко заменяются с помощью удобного инструмента для замены уплотнителя. Они завоевали себе популярность благодаря увеличенным отверстиям, в результате чего обеспечивается больший поток, меньшая длительность цикла и лучшее охлаждение. Резьбовой герметик Jiffy-Seal® предварительно наносится на все штуцеры «папа».

Материал муфты

Тыльная часть	Латунь
Корпус клапана	Латунь
Втулка	Латунь (без клапана)
Втулка	Латунь никелированная (с клапаном)
Клапан	Латунь
Фиксирующий шарик	AISI 420
Прокладки	Viton®
Пружины и стопорные кольца	AISI 301

Штуцер

Профиль штуцера	Латунь
Переходник	Латунь
Клапан	Латунь
Пружина и стопорное кольцо	AISI 301
Прокладка	Viton®



Инструкции по безопасности

В случае неправильного выбора, неправильного или ненадлежащего использования, муфты быстрого соединения и их аксессуары могут стать причиной повреждения оборудования и травмирования персонала!

Последствия неправильного выбора, неправильного или ненадлежащего использования могут быть следующими:

- Концы шлангов, муфты, а также компоненты штуцеров могут разлететься в разные стороны.
- Контакт с вредными для здоровья, токсичными, холодными или горячими жидкостями.
- Утечка жидкости под большим давлением.
- Взрыв или возгорание протекающей жидкости.
- Травмы и повреждение оборудования вследствие неконтролируемого движения компонентов системы из-за падения давления жидкости

Инструкции по безопасности

- Соединение, осуществляемое двумя руками. Соединение осуществляется толканием втулки с одновременной вставкой соединителя в муфту. Во время соединения убедитесь в том, что соединитель вставлен в муфту до упора. После того, как достигнуто положение до упора, нужно отпустить втулку и только после этого соединитель. Втулка должна двигаться к соединителю, пока она не встанет в то же исходное положение, в котором она была до подсоединения. Важно убедиться в том, что защелка сработала, потянув за соединитель.
- Внимание! Во время соединения может просачиваться жидкость, особенно в случае соединений под давлением. Проследите, чтобы любая просачивающаяся таким образом жидкость не представляла опасности.
- Важно, чтобы был перекрыт поток жидкости при размыкании муфты без встроенного клапана (Jiffy-Tite®). Отсоединение выполняется толканием втулки. Клапан соединения перекрывает дальнейшую подачу жидкости, и одновременно соединитель выталкивается из муфты остаточным давлением жидкости и пружиной клапана. При отсоединении нужно крепко держать рукой соединитель для того, чтобы предотвратить его неконтролируемое опасное вращение.

Инструкция по установке

Перед установкой убедитесь в том, что выбранное быстросъемное соединение, его конструкция, материал, уплотнители, величины рабочего давления и рабочей температуры подходит для используемой жидкости.

Место установки быстросъемной муфты или соединителя должно быть таким, чтобы оператор не мог травмироваться - поскользнуться, оказать зажатым, испачкаться или обжечься.

- При использовании шлангов нельзя превышать допустимое рабочее давление и температуру. Следует закрепить шланги так, чтобы они не могли сорваться с крепления, используйте для этого хомуты для шлангов.
- Рекомендуемое направление потока - это направление от муфты к соединителю, если не указано иное.
- При отсутствии резьбового герметика Jiffy-Seal резьбу можно покрыть другим подходящим уплотнительным материалом, таким как, например, тефлоновая лента
- Рекомендуется надевать на рассоединённые соединители и соединения специальные колпачки или пользоваться защищёнными соединителями во избежание нанесения ущерба и загрязнения.

Инструкция по техническому обслуживанию


Соединения DME, как правило, не требуют технического обслуживания при надлежащем применении и осторожном обращении, с правильным выбором типа соединения и материалов. Мы рекомендуем обычную индивидуальную процедуру технического обслуживания, предусматривающую следующее:

- Внешний визуальный осмотр соединительного комплекта DME.
В случае накопления грязи в рабочей области соединения и соединителя ее следует удалить. В следующих случаях необходимо заменять соответствующие детали: разрыв, повреждение, очень грязные или затронутые коррозией детали, утечки в соединителе.
- Периодичность замены быстросменных муфт или замены уплотнителя Viton при помощи инструмента JSTK-235.




Рабочие комбинации

Штуцеры «папа» серии PCS
с муфтами серии SVK (эквивалентного размера)**

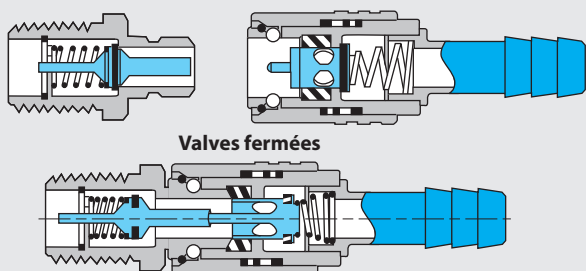


**Стандартные удлинительные или
штуцеры «папа», «мама» с муфтами серии
SVK (эквивалентного размера).**

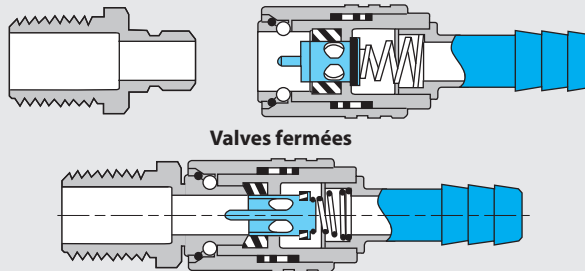

** Штуцеры Jiffy Matic «папа» серии PCS предназначены исключительно для двустороннего запираения и должны использоваться вместе с муфтами Jiffy-Matic серии SVK.

Проходное сечение
 максимальный $\varnothing d = 6$

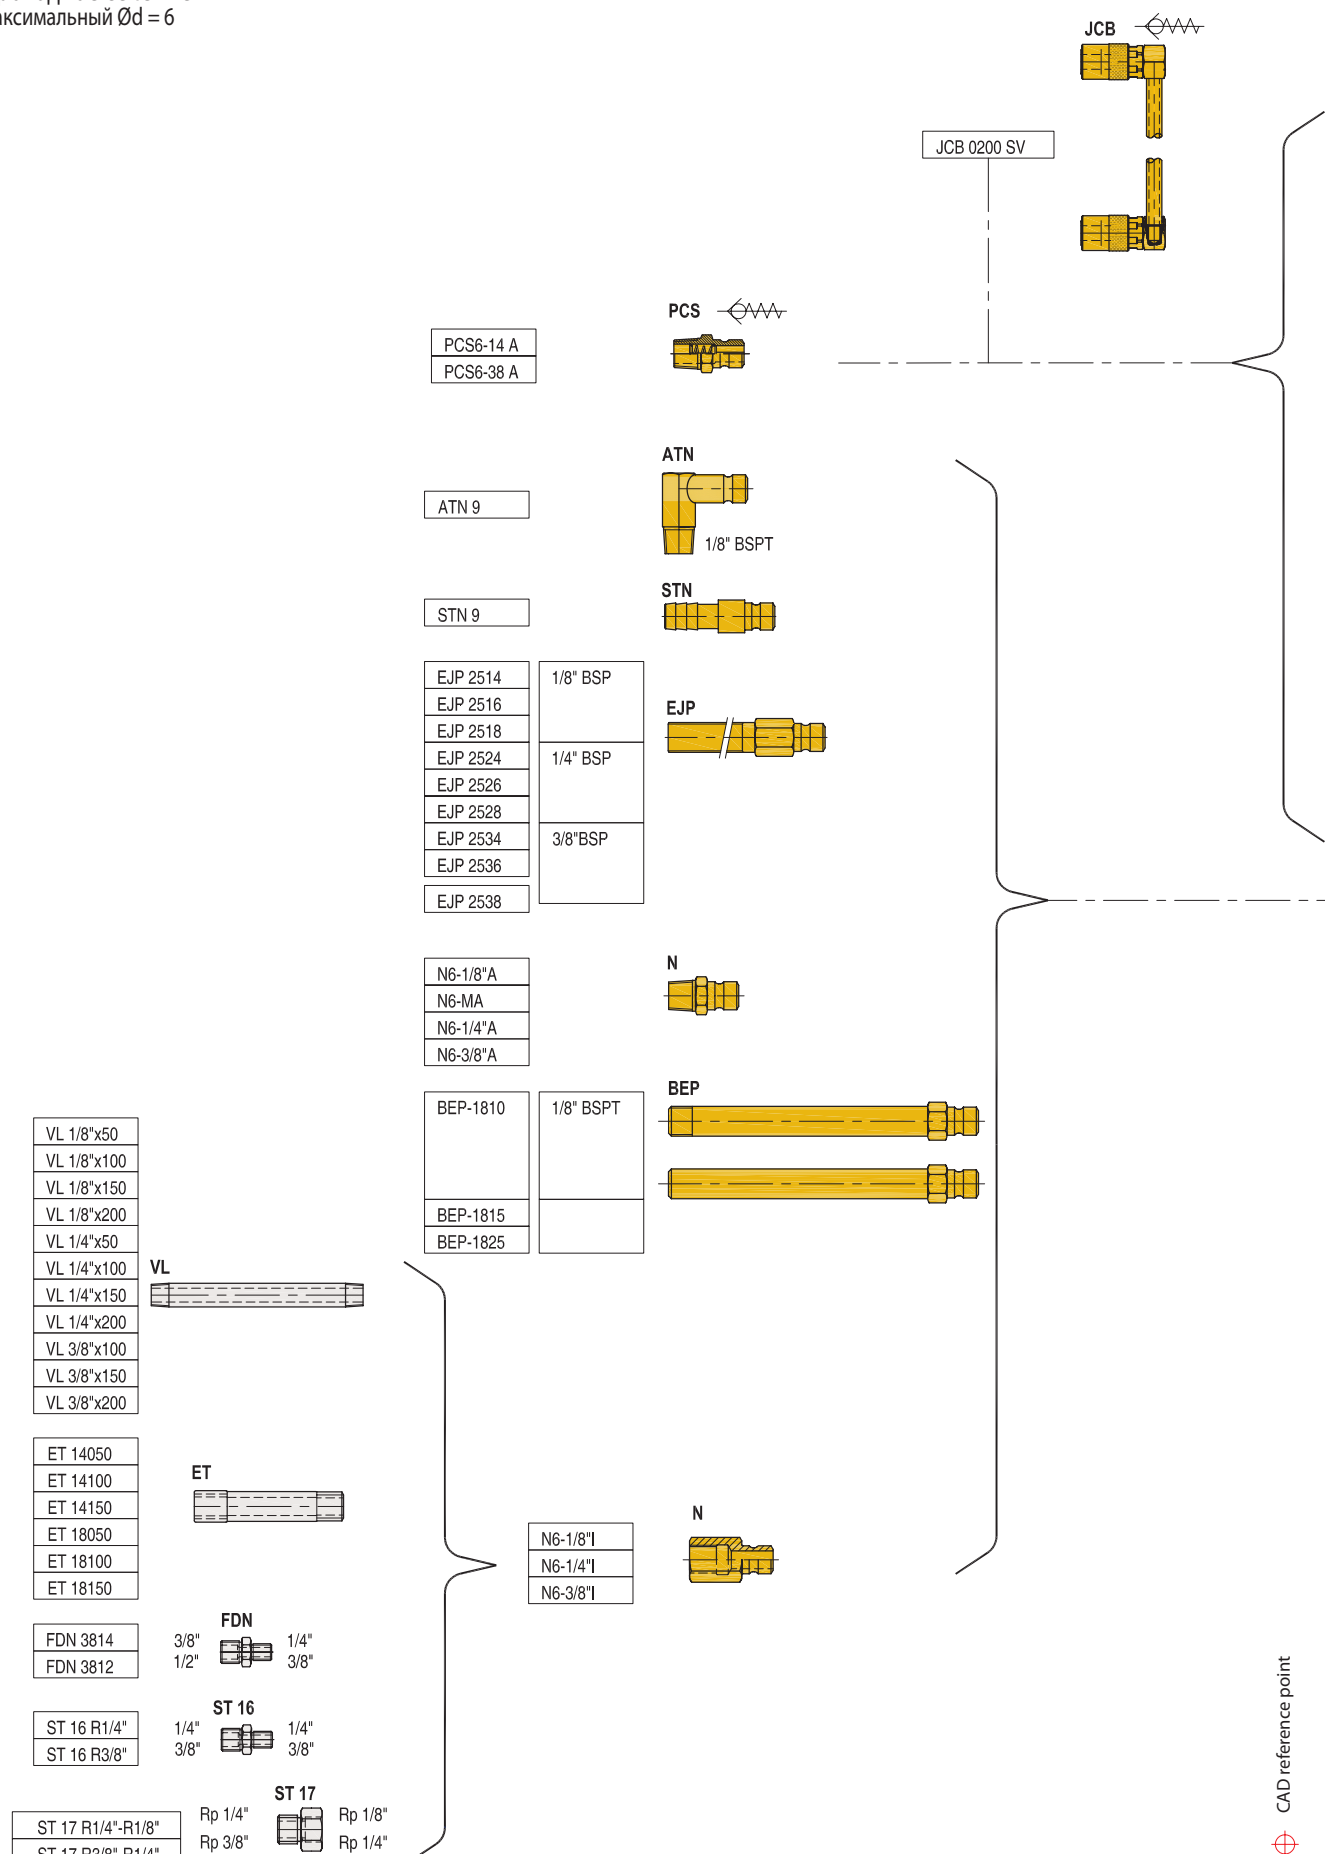

CAD reference point

CAD reference point

SVK-106	
SVK-109	
SVK-106-PL	
SVK-109-PL	

SVK-206	
SVK-209	
SVK-206-PL	
SVK-209-PL	

SVK-306	
SVK-309	
SVK-306-PL	
SVK-309-PL	

SVK-200	 BSP 1/8"
---------	--

FSVK-106V	 Rp 1/4"
-----------	---


SK-206	
SK-209	
SK-206-PL	
SK-209-PL	


SK-306	
SK-309	
SK-306-PL	
SK-309-PL	

SK-200	 BSP 1/8"
--------	--

FSK-206V	 Rp 1/4"
----------	---

SK-106	
SK-109	
SK-106-PL	
SK-109-PL	

JCB or JCB	
JCB 0200	
JCB 0200 SV	


GS 1090 *	
VM 200	
PTLH	

Не для "Push-to-Lock"

Для "Push-to-Lock"

Запасные части

Прочие компоненты

BSS 1810	
BSS 1815	
BSS 1825	

200-90 BSP	
BSPT 1/8"	

200-45 BSP	
BSPT 1/8"	

SST 12-1/8K	
BSPT 1/8"	

US 1700 2	
US 1600 4	
US 1650 4	
US 1600	

Проходное сечение
максимальный Ød = 9

VL 1/8"x50
VL 1/8"x100
VL 1/8"x150
VL 1/8"x200
VL 1/4"x50
VL 1/4"x100
VL 1/4"x150
VL 1/4"x200
VL 3/8"x100
VL 3/8"x150
VL 3/8"x200

VL



ET 14050
ET 14100
ET 14150
ET 18050
ET 18100
ET 18150

ET



FDN 3814
FDN 3812
FDN 1212

3/8"	FDN	1/4"
1/2"		3/8"
1/2"		1/2"

ST 16 R1/4"
ST 16 R3/8"
ST 16 R1/2"

1/4"	ST 16	1/4"
3/8"		3/8"
1/2"		1/2"

ST 17 R1/4"-R1/8"
ST 17 R3/8"-R1/4"
ST 17 R1/2"-R3/8"

Rp 1/4"	ST 17	Rp 1/8"
Rp 3/8"		Rp 1/4"
Rp 1/2"		Rp 3/8"

PCS9-14 A
PCS9-38 A

PCS



ATN 13

ATN



1/4" BSPT

STN 13

STN



EJP 3514	1/8" BSP
EJP 3516	
EJP 3518	
EJP 3524	1/4" BSP
EJP 3526	
EJP 3528	
EJP 3534	3/8" BSP
EJP 3536	
EJP 3538	

EJP



N9-1/4"A
N9-3/8"A
N9-3/8"AH
N9-MA
N9-1/2"A
N9-1/8"A

N



M10x1

FN9-14A
FN9-38A

FN




BEP-1415	1/4" BSPT
BEP-1425	

BEP




JCB 0300 SV




CAD reference point

CAD reference point

SVK-111
SVK-113
SVK-111-PL
SVK-113-PL



SVK-211
SVK-213
SVK-211-PL
SVK-213-PL



SVK-311
SVK-313
SVK-311-PL
SVK-313-PL



SVK-300




BSP 1/4"

FSVK-111V



Rp 3/8"

SK-211
SK-213
SK-211-PL
SK-213-PL



SK-311
SK-313
SK-311-PL
SK-313-PL



SK-300




BSP 1/4"

FSK-211V




Rp 3/8"

SK-111
SK-113
SK-111-PL
SK-113-PL



JCB or JCB




JCB 0300
JCB 0300 SV

GS 1090 13 *

VM 200

PTLH

GS 1090
VM 200



Не для "Push-to-Lock"

Для "Push-to-Lock"

Запасные части

Прочие компоненты

BSS 1415
BSS 1425



300-90 BSP

200/300-90°

BSPT 1/4"



BSP 1/4"

300-45 BSP

200/300-45°

BSPT 1/4"



BSP 1/4"

SST 14-1/4K

SST

BSPT 1/4"



US 1700 4

US 1700



US 1600 6

US 1600




US 1650 6




US 1650



Проходное сечение

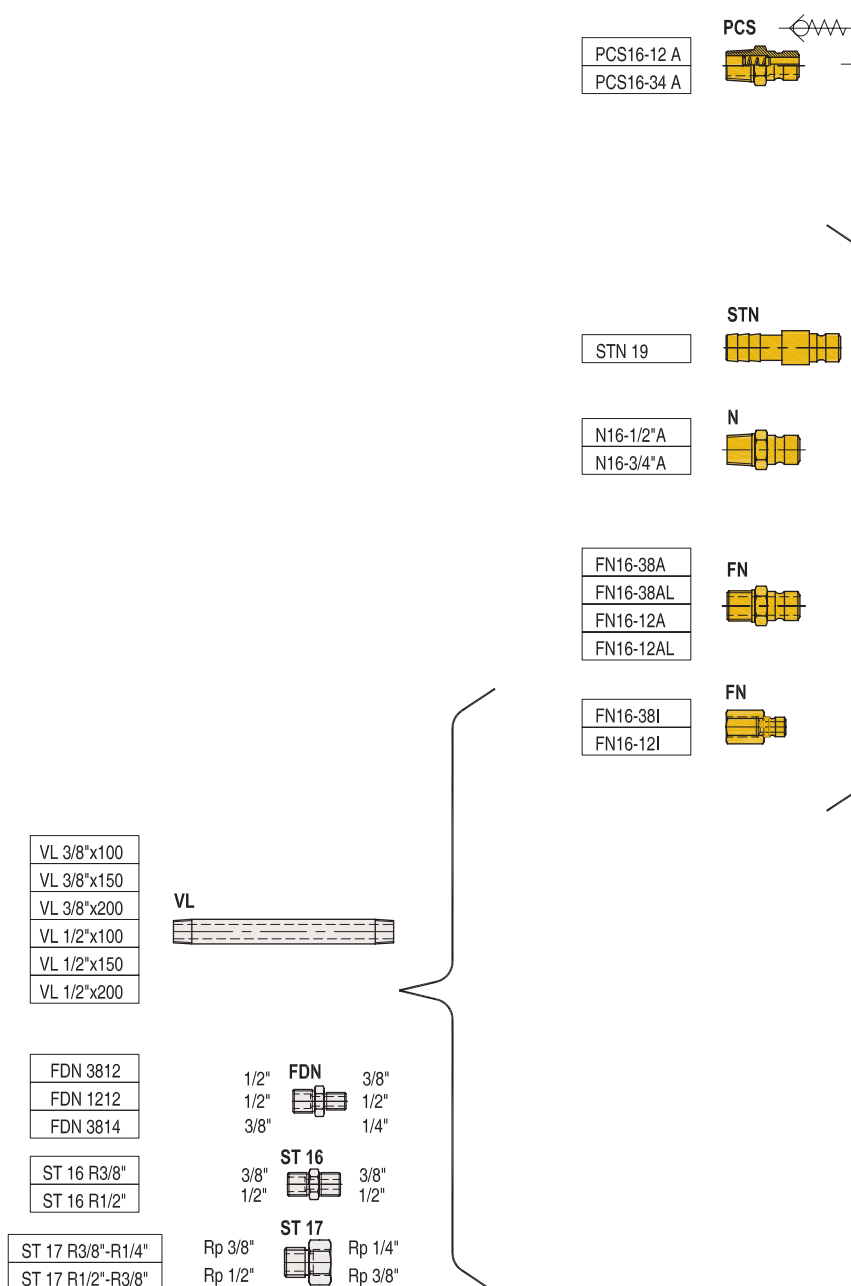

CAD reference point

SVK-119	SVK		
SVK-219	SVK		
SVK-319	SVK		
SVK-500	SVK		 BSP 1/2"
FSVK-119V	FSVK		 Rp 1/2"
SK-219 SK-219-PL	SK		
SK-319 SK-319-PL	SK		
SK-500	SK		 BSP 1/2"
FSK-219V	FSK		 Rp 1/2"
SK-119 SK-119-PL	SK		

Запасные части

CAD reference point

