





Фиксаторы ползуна DME представляют собой компактное и экономичное средство ограничения скольжения, более передовое по сравнению с громоздкими методами, использующими внешнюю пружину, или гидравлическими методами. Более не существует проблем, связанных с ударами о соединительные планки машины или о затвор безопасности.

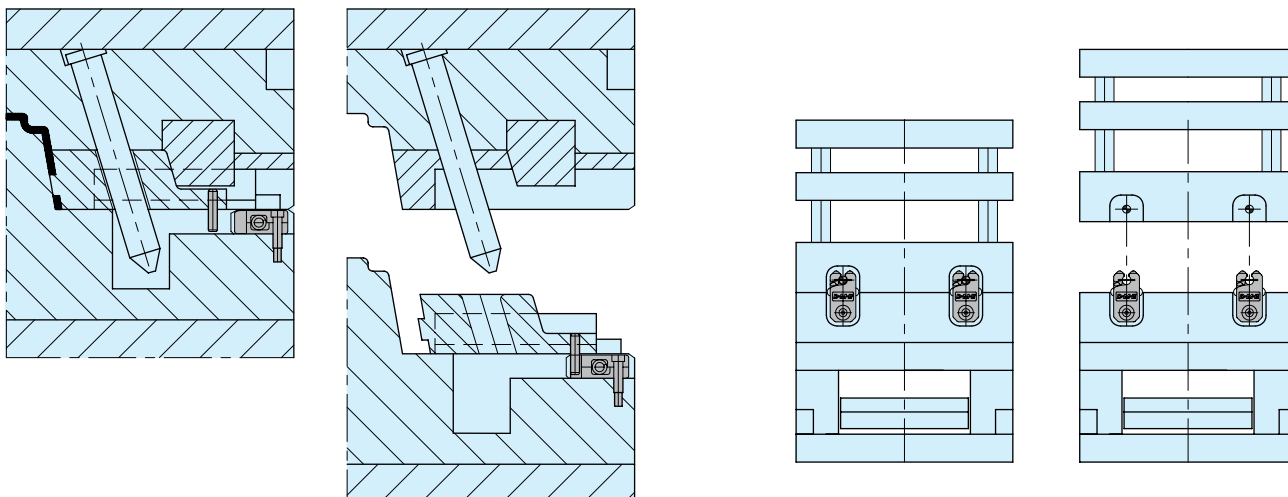



Поставляемые в трех размерах с повышенной способностью выдерживать вес, фиксаторы ползуна могут использоваться отдельно или в комплекте с большими или более тяжелыми направляющими.

Можно выбирать из 3 типов:

- 1. MRT:** контрольный штифт, установленный в направляющей, надежно схватывается с фиксатором, пока он не освобождается при закрытии формы. Конструкция отличается большой заходной фаской у отверстия гнезда, так что контрольный штифт зайдет в гнездо даже в случае незначительной несоосности фиксатора со штифтом.
- 2. PSM:** аналогично MRT, однако пружина полностью закрыта и защищена от загрязнения.
- 3. PSR:** действует без контрольного штифта, так что направляющая может сниматься без снятия фиксатора направляющей. Малый в размерах, однако отличается большой удерживающей способностью.


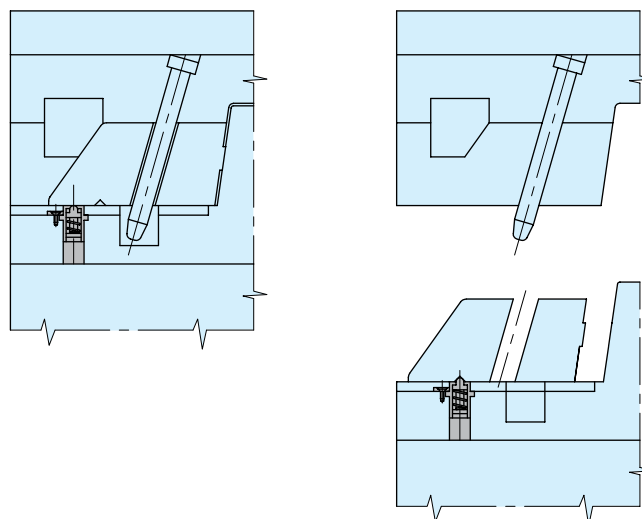


CAD reference point

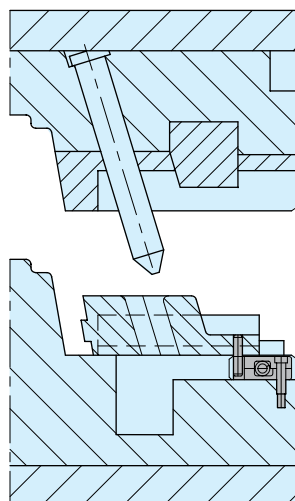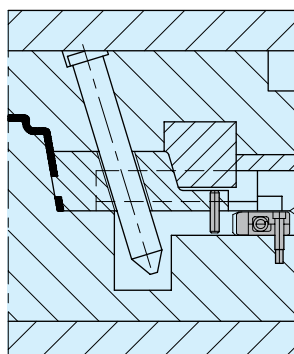

Артикул	Ползун с кулачковым управлением									Гнезда фиксатора в форме									Максимальный вес ползуна, кг
	A	B	C	D	E	F*	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
PSM0001	38	19	16	7	31,5	24,89	24,0	15,5	25,5	17,5	8	10,0	34,5	8	8,5	6	20	M5	10
PSM0002	54	32	20	11	43,0	34,93	36,5	22,5	38,0	21,5	10	14,5	46,0	10	10,5	8	25	M6	20
PSM0003	86	45	30	19	67,0	53,98	49,5	40,0	51,0	31,5	12	22,5	70,0	12	17,0	10	35	M8	40

* Расстояние от центра установочного штифта до центра болта-съемника является критичным.

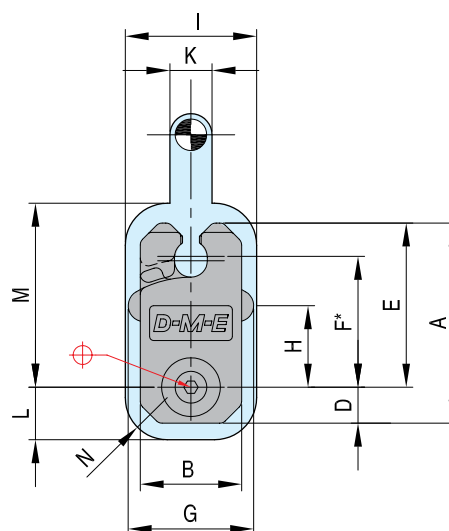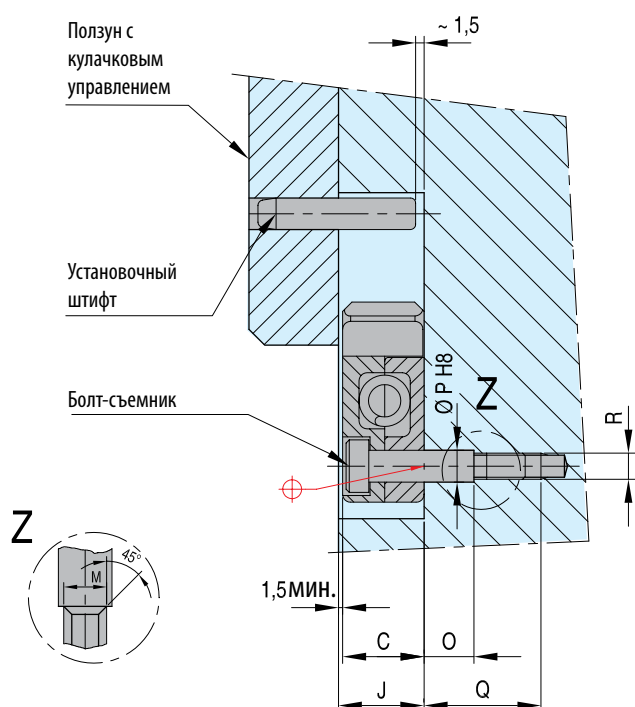

CAD reference point



Запчасти		
Установочный штифт	Артикул	Момент затяжки болта-съемника, Нм макс.
DP 6-30	PM520	10
DP840	PM625	15
DP1060	PM840	20