

Красные пружины, круглое сечение


WZ 8031 TR

Материал: специальный сплав

Класс нагрузки: **тяжелые нагрузки.**

Внимание: правильное первоначальное сжатие обеспечивает максимальный срок эксплуатации пружины.

1 Н = 0,102 кг (нагрузка)

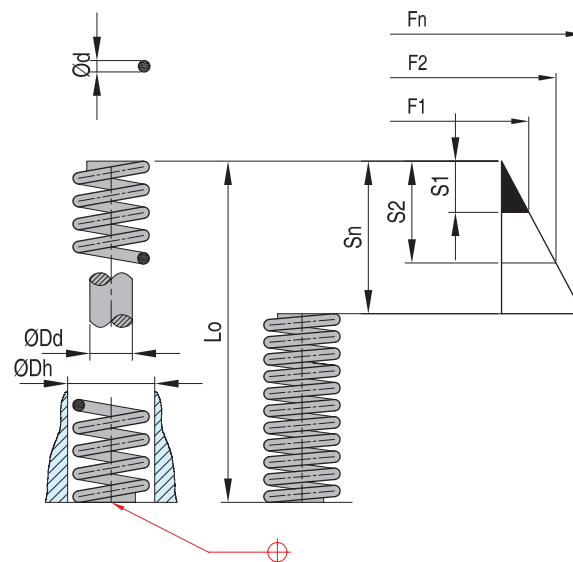

Артикул Dh x Lo	Dh ø (мм)	Dd ø (мм)	d мм	Lo мм	R Н/мм	Жесткость пружины		30%		40%		50%		D	
						S1 (мм)	F1 (H)	S2 (мм)	F2 (H)	Sn (мм)	Fn (H)	мм	N		
SWZ8031TR 10 025	10,0	5,0	1,6	25	20,7	5,0	103	6,3	129	7,5	155	8,6	178		
SWZ8031TR 10 032	10,0	5,0	1,6	32	16,1	6,4	103	8,0	129	9,6	155	10,9	178		
SWZ8031TR 10 038	10,0	5,0	1,6	38	13,0	7,6	98	9,5	123	11,4	148	13,2	169		
SWZ8031TR 10 044	10,0	5,0	1,6	44	10,9	8,8	96	11,0	119	13,2	143	14,7	160		
SWZ8031TR 10 051	10,0	5,0	1,6	51	9,6	10,2	98	12,8	123	15,3	147	17,8	169		
SWZ8031TR 10 064	10,0	5,0	1,6	64	7,7	12,8	98	16,0	123	19,2	147	22,9	173		
SWZ8031TR 10 076	10,0	5,0	1,6	76	6,3	15,2	96	19,0	119	22,8	143	26,9	169		
SWZ8031TR 10 305	10,0	5,0	1,6	305	1,5	61,0	93	76,3	116	91,5	139	109,7	169		
SWZ8031TR 13 025	12,5	6,3	2,2	25	37,5	5,0	187	6,3	234	7,5	281	8,9	334		
SWZ8031TR 13 032	12,5	6,3	2,2	32	28,9	6,4	185	8,0	231	9,6	277	11,2	325		
SWZ8031TR 13 038	12,5	6,3	2,2	38	23,5	7,6	178	9,5	223	11,4	268	13,7	320		
SWZ8031TR 13 044	12,5	6,3	2,2	44	19,6	8,8	173	11,0	216	13,2	259	15,7	311		
SWZ8031TR 13 051	12,5	6,3	2,2	51	17,3	10,2	177	12,8	221	15,3	265	18,8	325		
SWZ8031TR 13 064	12,5	6,3	2,2	64	13,5	12,8	173	16,0	216	19,2	259	23,6	320		
SWZ8031TR 13 076	12,5	6,3	2,2	76	11,2	15,2	170	19,0	213	22,8	256	28,4	316		
SWZ8031TR 13 089	12,5	6,3	2,2	89	9,5	17,8	168	22,3	210	26,7	252	33,0	316		
SWZ8031TR 13 305	12,5	6,3	2,2	305	2,7	61,0	162	76,3	203	91,5	244	114,0	302		
SWZ8031TR 16 025	16,0	8,0	2,8	25	81,6	5,0	408	6,3	510	7,5	612	9,1	747		
SWZ8031TR 16 032	16,0	8,0	2,8	32	61,3	6,4	392	8,0	490	9,6	588	11,4	707		
SWZ8031TR 16 038	16,0	8,0	2,8	38	49,9	7,6	379	9,5	474	11,4	569	14,2	712		
SWZ8031TR 16 044	16,0	8,0	2,8	44	40,8	8,8	359	11,0	449	13,2	539	16,3	663		
SWZ8031TR 16 051	16,0	8,0	2,8	51	35,6	10,2	363	12,8	453	15,3	544	18,8	672		
SWZ8031TR 16 064	16,0	8,0	2,8	64	27,8	12,8	356	16,0	446	19,2	535	23,9	663		
SWZ8031TR 16 076	16,0	8,0	2,8	76	22,8	15,2	346	19,0	433	22,8	519	29,0	663		
SWZ8031TR 16 089	16,0	8,0	2,8	89	19,6	17,8	349	22,3	436	26,7	524	34,3	672		
SWZ8031TR 16 102	16,0	8,0	2,8	102	17,0	20,4	347	25,5	433	30,6	520	39,4	667		
SWZ8031TR 16 305	16,0	8,0	2,8	305	5,4	61,0	330	76,3	413	91,5	495	118,9	645		