
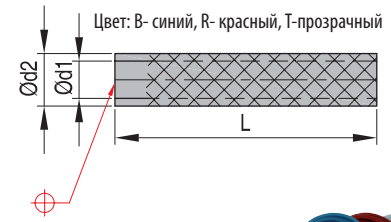


Шланги

GS 1090

 Материал: армированный нейлон
 R* = радиус изгиба


Артикул L	d1	d2	Рмакс. 20°С	Рмакс. 40°С	Рмакс. 60°С	R*	L
GS10906063	6	12	22бар	16бар	8бар	R min=36 мм	25
GS10908083	8	13	20бар	14бар	7бар	R min=54 мм	50
GS10909103B	10	15	20бар	14бар	7бар	R min=74 мм	25
GS10909103R							
GS1090131245B	12,5	18	18бар	12бар	6бар	R min=90 мм	25
GS1090131245R							


Шланги (не для вакуума)

VM 200

 Материал: Viton
 R* = радиус изгиба
 Не подходит для масла


Артикул	d1	d2	Рмакс.	T (°C)	R*
VM20009	9	13,5	20бар	200	R мин=50 мм
VM20013	13	18,0	20бар	200	R мин=60 мм

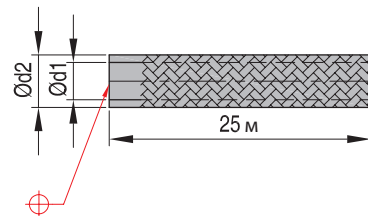
Шланги "Push-to-Lock"

PTLH

 Материал: Синтетическая эластомерная смесь, черная, гладкая
 R* = радиус изгиба

Артикул	d1	d2	Рмакс.	T (°C)	Info	R*
PTLH10R	3/8"	16	20бар	-35->85	20м рулон	R мин=70 мм
PTLH10B						
PTLH13R	1/2"	19	20бар	-35->85	20м рулон	R мин=84 мм
PTLH13B						

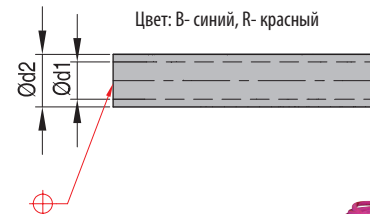
Хомут для шлангов

US 1600

Материал: St (CrNi)

Артикул	d2	b
US16001	7-12	11
US16002	9-14	
US16003	10-15	
US16004	12-17	
US16005	14-19	
US16006	16-21	
US16007	17-22	
US16008	20-25	

