




ДТР...

Высокоточные алмазные конические наконечники

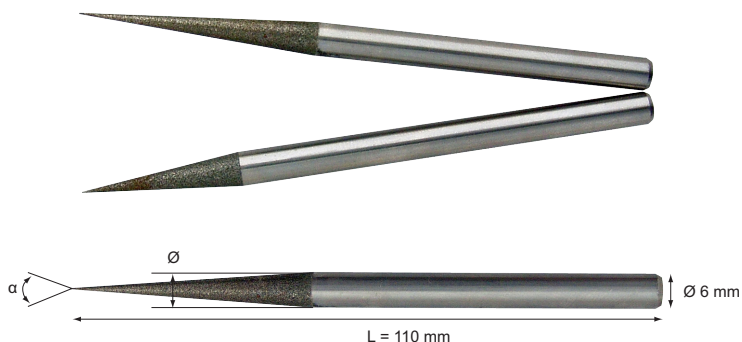

Идеально подходит для шлифования и полирования твердосплавных вытяжных штампов, используемых в производстве проволоки и труб. Все инструменты имеют хвостовик \varnothing 6 мм.

Угол = α	Диаметр = \varnothing	Размер зерна	Артикул
8°	6 мм	D 76	DTP-86-D76
8°	6 мм	D 91	DTP-86-D91
8°	10 мм	D 76	DTP-810-D76
8°	10 мм	D 91	DTP-810-D91
12°	6 мм	D 76	DTP-126-D76
12°	6 мм	D 91	DTP-126-D91
12°	10 мм	D 76	DTP-1210-D76
12°	10 мм	D 91	DTP-1210-D91

Все типы также предлагаются в виде заготовок для полирования и окончательной отделки алмазной смесью.

Угол = α	Диаметр = \varnothing	Размер зерна	Артикул
8°	6 мм	n/a	DTP-86
8°	10 мм	n/a	DTP-810
12°	6 мм	n/a	DTP-126
12°	10 мм	n/a	DTP-1210