Изоляционные плиты с отверстием

R43

T = 230°C
λ = 0,21 Вт/мК
P = 600 Н/мм²

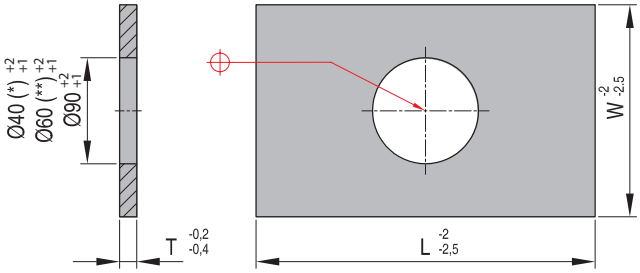

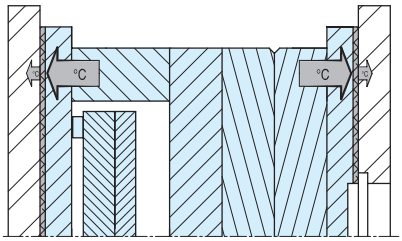

Номер	W	L	T
R430960963-040	96	96	3,0
R430960965-040			5,0
R431001303-060	100	130	3,0
R431001305-060			5,0
R431261263-040	126	126	3,0
R431261265-040			5,0
R431261563-090		156	3,0
R431261565-090			5,0
R431561563-090	156	156	3,0
R431561565-090			5,0
R431561963-090		196	3,0
R431561965-090			5,0
R431562463-090		246	3,0
R431562465-090			5,0
R431562965-090		296	5,0
R431563965-090		396	5,0
R431902463-090	190	246	3,0
R431902465-090			5,0
R431902965-090		296	5,0
R431961963-090	196	196	3,0
R431961965-090			5,0
R431962463-090		246	3,0
R431962465-090			5,0
R431962965-090		296	5,0
R431962967-090			7,0
R431963465-090		346	5,0
R431963467-090			7,0
R431963967-090		396	7,0
R431964467-090		446	7,0
R432061563-090	206	156	3,0
R432061565-090			5,0
R432061963-090		196	3,0
R432061965-090			5,0
R432182465-090	218	246	5,0
R432182965-090		296	5,0
R432183967-090		396	7,0
R432462465-090	246	246	5,0
R432462467-090			7,0

Номер	W	L	T
R432462765-090	246	276	5,0
R432462965-090		296	5,0
R432462967-090			7,0
R432463465-090		346	5,0
R432463467-090			7,0
R432463965-090		396	5,0
R432463967-090			7,0
R432464467-090		446	7,0
R432464968-590		496	8,5
R432542465-090	254	246	5,0
R432542467-090		246	7,0
R432962765-090	296	276	5,0
R432962767-090		276	7,0
R432962967-090		296	7,0
R432962968-590		296	8,5
R432963467-090		346	7,0
R432963468-590		346	8,5
R432963967-090		396	7,0
R432963968-590		396	8,5
R432964467-090		446	7,0
R432964968-590		496	8,5
R432965468-590		546	8,5
R432965968-590		596	8,5
R432966968-590		696	8,5
R43346346790	346	346	7,0
R433463468-590		346	8,5
R433463967-090		396	7,0
R433463968-590		396	8,5
R433464468-590		446	8,5
R433464967-090		496	7,0
R433464968-590		496	8,5
R433465468-590		546	8,5
R433465968-590		596	8,5
R433466968-590		696	8,5
R433963967-090	396	396	7,0
R433963968-590		396	8,5
R433964467-090		446	7,0
R433964468-590		446	8,5

Номер	W	L	T
R433964967-090	396	496	7,0
R433964968-590		496	8,5
R433965467-090		546	7,0
R433965468-590		546	8,5
R433965968-590		596	8,5
R433966968-590		696	8,5
R434464468-590	446	446	8,5
R434464968-590		496	
R434465468-590		546	
R434465968-590		596	
R434466968-590		696	
R434964968-590	496	496	8,5
R434965467-090		546	7,0
R434965468-590		546	8,5
R434965968-590		596	
R434966968-590		696	
R435465468-590	546	546	8,5
R435465968-590		596	
R435466468-590		646	
R435466968-590		696	
R435965968-590	596	596	8,5
R435966968-590		696	
R436465968-590	646	596	8,5
R436466968-590		696	
R436467968-590		796	
R436468968-590		896	
R436469968-590		996	
R436966968-590	696	696	8,5
R436967968-590		796	
R436968968-590		896	
R436969968-590		996	
R437967968-590	796	796	8,5
R437968968-590		896	
R437969968-590		996	
R438968968-590	896	896	8,5
R438969968-590		996	

CAD reference point