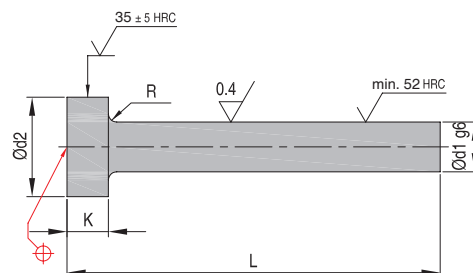


Тип ERF - нержавеющая сталь
ERFAQ

d1 = Диаметр стержня
d2 = Диаметр головки
K = Толщина головки
L1 = Длина
Стандарт: DIN ISO6751
Материал: сталь 1.4125
Макс. температура: 250 °C
Шероховатость поверхности: Ra

Возможно изготовление по
индивидуальным размерам, срок поставки
2 недели


Пример заказа (REF + L): ERFAQ01-000100

REF	d1 g6	d2 0 -0.2	K 0 -0.05	R +0.2 0	L ⁺² ₀										
					0100	0125	0160	0200	0250	0315	0400	0500	0630	0800	1000
ERFAQ01-00	01,00	2,5	1,2	0,2											
ERFAQ01-50	01,50	3,0	1,5	0,2											
ERFAQ02-00	02,00	4,0	2,0	0,2											
ERFAQ02-50	02,50	5,0	2,0	0,3											
ERFAQ03-00	03,00	6,0	3,0	0,3											
ERFAQ03-50	03,50	7,0	3,0	0,3											
ERFAQ04-00	04,00	8,0	3,0	0,3											
ERFAQ04-50	04,50	8,0	3,0	0,3											
ERFAQ05-00	05,00	10,0	3,0	0,3											
ERFAQ05-50	05,50	10,0	3,0	0,3											
ERFAQ06-00	06,00	12,0	5,0	0,5											
ERFAQ06-50	06,50	12,0	5,0	0,5											
ERFAQ08-00	08,00	14,0	5,0	0,5											
ERFAQ10-00	10,00	16,0	5,0	0,5											

Позиции не выделенные красным, доступны в специсполнении. Пожалуйста обратитесь с запросом к дистрибьютору.

Области применения

- для переработки полимеров с абразивными и коррозионными наполнителями, образующими кислотные газы
- для применения с антипиренами
- оснастка для медицинской и пищевой промышленности
- для литья ПВХ

Характеристики

- высокая износостойкость
- подходят для полированных поверхностей
- дольше срок службы пресс-формы
- превосходная размерная стабильность
- низкая стоимость техобслуживания и содержания

