


Двойное поворотное кольцо, с центрированием

DSRC

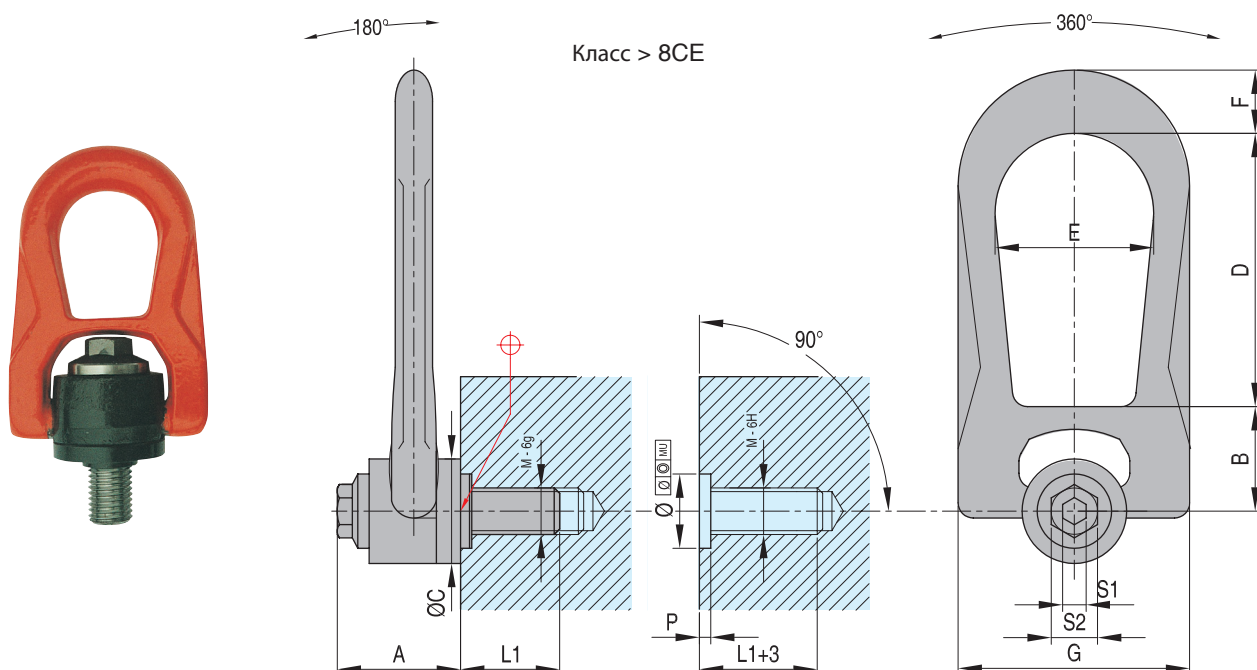

Артикул	P	SF	KT	M/ø	TL/Nm	L1	S1	S2	A	B	C	D	E	F	G	P
DSRCM8	3000	5	4	16 0/+0,25	6	14	8	16	33	30	30	38	27	14	53	3 +0,5/+1
DSRCM10	6000		5	20 0/+0,25	10	17										
DSRCM12	10000		6	20 0/+0,25	15	21										
DSRCM14*	13000		6	20 0/+0,25	30	23										
DSRCM16	16000	5	7	20 0/+0,25	50	27	8	20	45	42	45	54	38	17	76	3 +0,5/+1
DSRCM18*	20000		7	30 0/+0,30	70	27										
DSRCM20	25000		9	30 0/+0,30	100	30										
DSRCM22*	30000	5	9	30 0/+0,30	120	33	14	24	62	55	60	83	55	25	107	4 +0,5/+1
DSRCM24	40000		11	30 0/+0,30	160	36										
DSRCM27*	50000		13	36 0/+0,30	160	40										
DSRCM30	63000		14	36 0/+0,30	250	45										

*Нестандартное исполнение

Два свободных шарнира
 Низкий вес для полной безопасности
 Повышенная устойчивость с DSS C благодаря
 центрирующей секции
 Идеальная симметричность
 Затягивание шестигранником
 Стандартно от M 33 до M 64; для нагрузок от 6,3 до 32,1 т
 Высокая прочность на растяжение

P = макс. нагрузка в ньютонах

SF = запас прочности

KT = номер класса цепи

TL = рекомендуемый момент затяжки в Нм