





Фиксаторы ползуна DME представляют собой компактное и экономичное средство ограничения скольжения, более передовое по сравнению с громоздкими методами, использующими внешнюю пружину, или гидравлическими методами. Более не существует проблем, связанных с ударами о соединительные планки машины или о затвор безопасности.

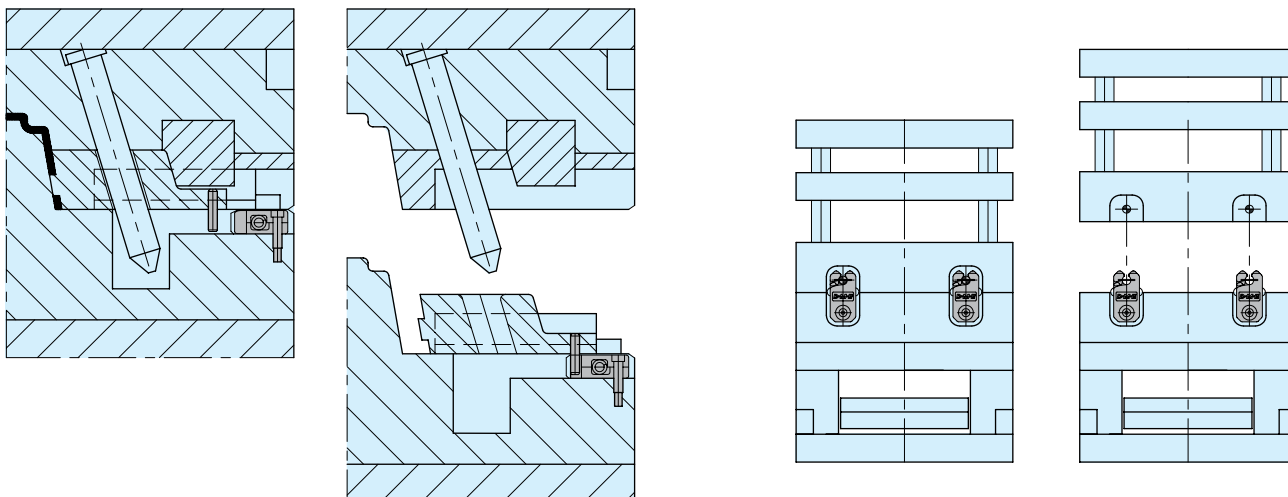

Поставляемые в трех размерах с повышенной способностью выдерживать вес, фиксаторы ползуна могут использоваться отдельно или в комплекте с большими или более тяжелыми направляющими.

Можно выбирать из 3 типов:


- 1. MRT:** контрольный штифт, установленный в направляющей, надежно схватывается с фиксатором, пока он не освобождается при закрытии формы. Конструкция отличается большой заходной фаской у отверстия гнезда, так что контрольный штифт зайдет в гнездо даже в случае незначительной несоосности фиксатора со штифтом.
- 2. PSM:** аналогично MRT, однако пружина полностью закрыта и защищена от загрязнения.
- 3. PSR:** действует без контрольного штифта, так что направляющая может сниматься без снятия фиксатора направляющей. Малый в размерах, однако отличается большой удерживающей способностью.

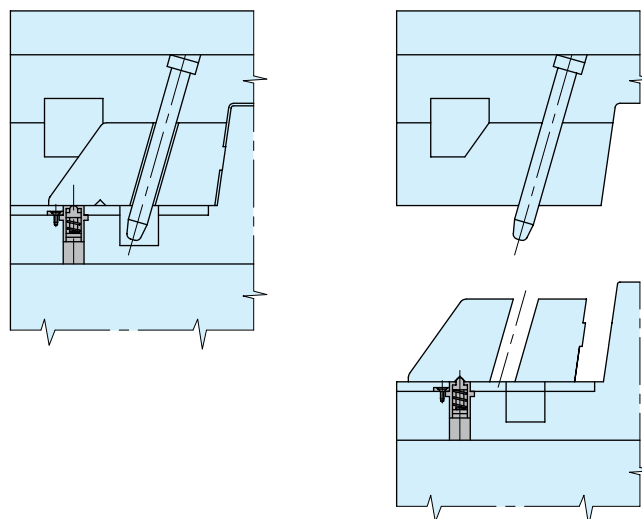

CAD reference point


Фиксаторы MRT используются для удержания в отведенном (нерабочем) положении подвижных ползунков знаков литьевой пресс-формы. MRT являются по сути механическими ловушками с пружинным сжатием. Стальной штифт, установленный на корпусе ползуна подвижного знака, попадает в зев замка MRT и фиксируется в нем с усилием пружины замка. При смыкании формы ползун под воздействием давления наклонной колонки преодолевает усилие пружины фиксатора и освобождается. При раскрытии формы ползун возвращается в исходное положение и фиксируется MRT от выпадания. Изнашиваемой частью фиксатора является пружина, которую можно заказать и приобрести отдельно. Сам фиксатор заменяется при полном износе или разрушении.

Оригинальные фиксаторы имеют логотип DME на половинке корпуса и цифровой номер патента. Неоригинальные детали в большинстве случаев не имеют никаких опознавательных знаков.

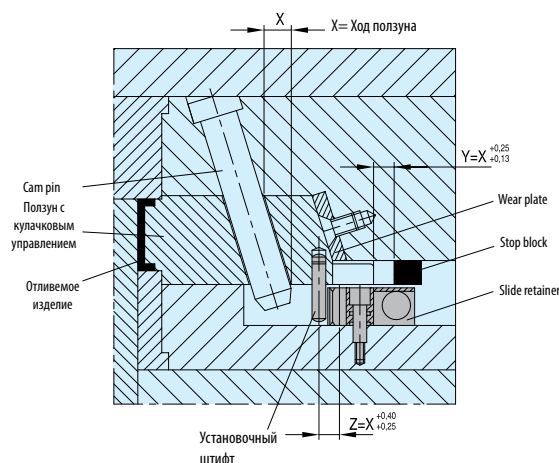

Артикул	Ползун с кулачковым управлением							Гнезда фиксатора в форме										Максимальный вес ползуна, кг
	A	B	C	D	E	F*	S	G	H	I	J	K	L	M	N	P	R	
MRT10M	38	19	16	22	16	9,1	5	19	26	25	17	8	6	M5	6	6	15,5	10
MRT20M	54	32	20	33	21	12,7	6	24	36	38	21	10	8	M6	8	8,5	20,5	20
MRT40M	86	45	30	53	33	20,3	10	36	56	51	31	12	11	M8	10	10	25,0	40

* Расстояние от центра установочного штифта до центра болта-съемника является критичным.

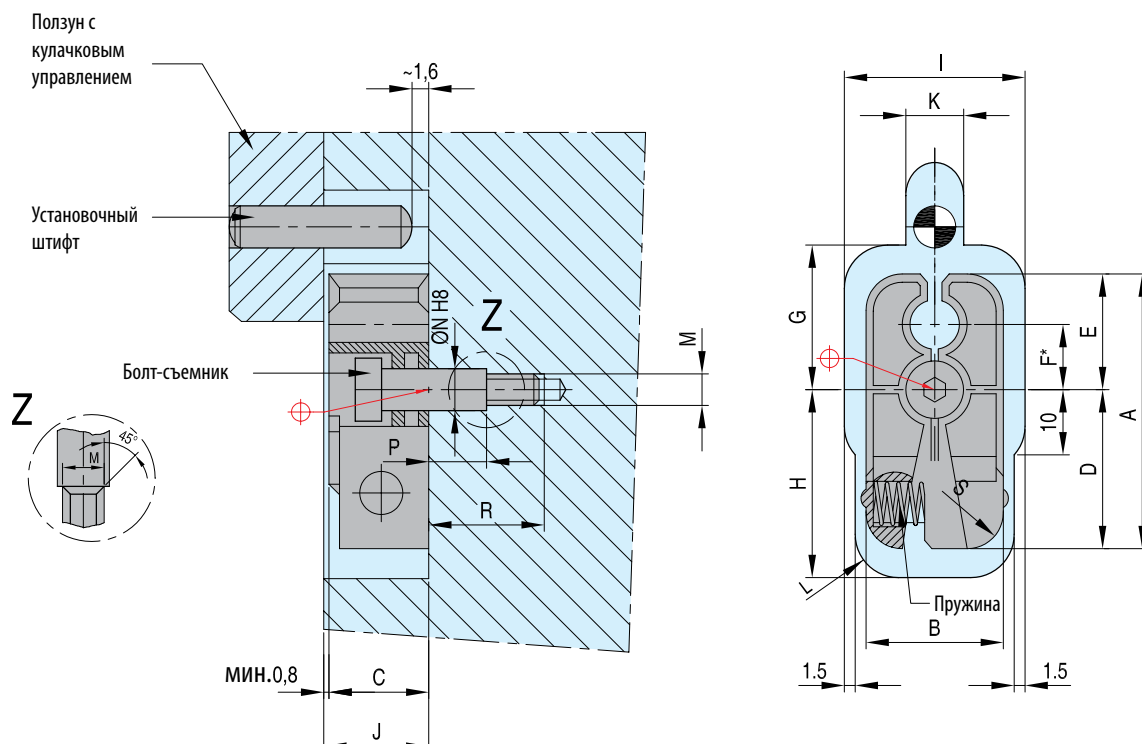

Запчасти		
Установочный штифт	Артикул	Момент затяжки болта-съемника, Нм макс.
DP 6-30	PM520	10
DP840	PM620	15
DP1060	PM830	20