CSS

Центральный страховочный хомут для размещения на прессе

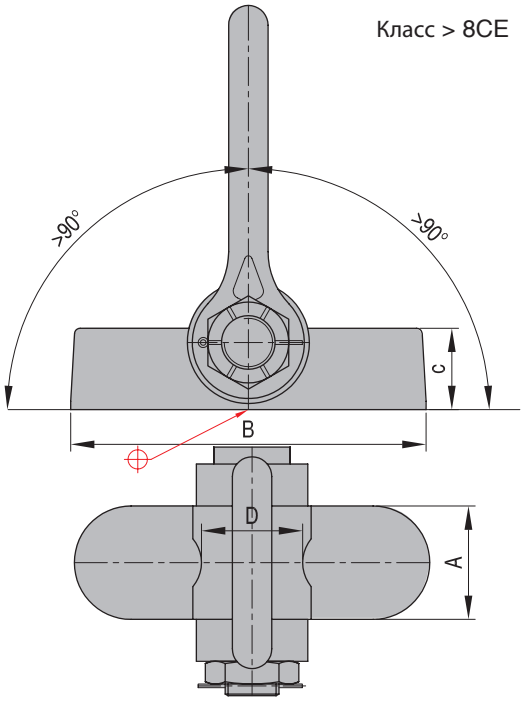

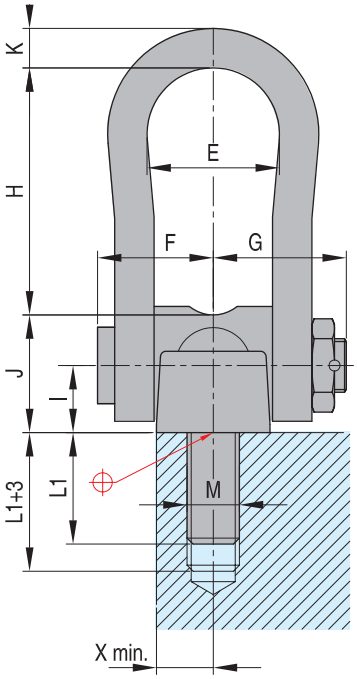

Артикул	X	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	кг
CSS	40 (мини)	80	330	50	62	90	88	98	132	38	76	41	17

Компактное и легкое решение для снятия пресс-формы с термопластавтомата

Справочная таблица для подбора болтов под торцевой ключ DIN 912-12.9

Головка мм	Ø мм	Высота мм	* мм	Макс. грузополемность, Дан	Нм
M 36	54	36	54	9600	600
M 30	45	30	45	6600	420
M 24	36	24	36	4100	200
M 20	30	20	30	2800	150

* Минимальная рабочая длина резьбы

ООО "ВИВТЕХ" 127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6; тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru www.shop.vivtech.ru info@vivtech.ru