





Фиксаторы ползуна DME представляют собой компактное и экономичное средство ограничения скольжения, более передовое по сравнению с громоздкими методами, использующими внешнюю пружину, или гидравлическими методами. Более не существует проблем, связанных с ударами о соединительные планки машины или о затвор безопасности.

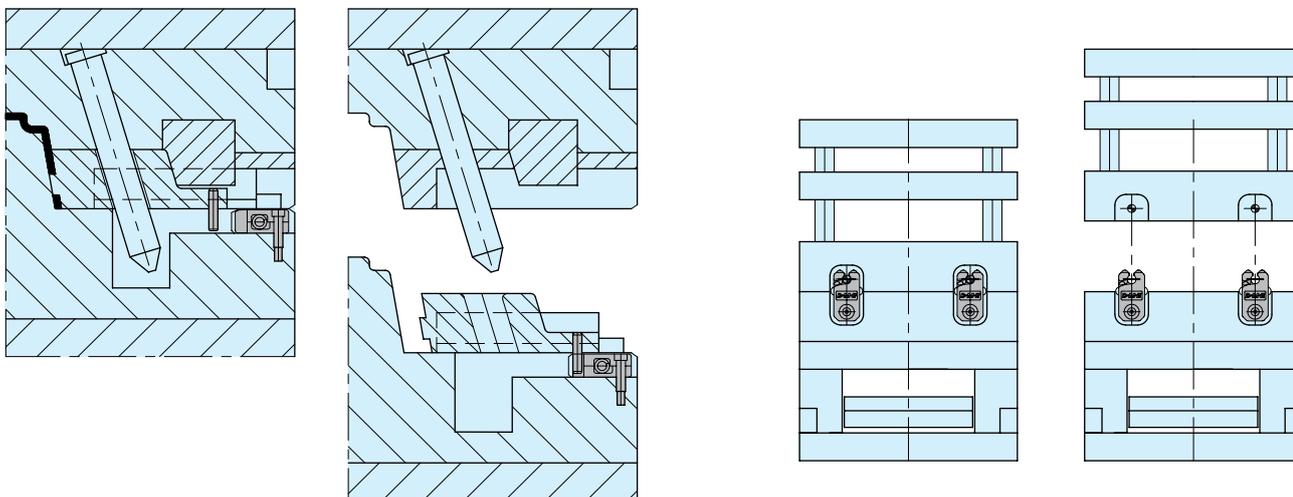

Поставляемые в трех размерах с повышенной способностью выдерживать вес, фиксаторы ползуна могут использоваться отдельно или в комплекте с большими или более тяжелыми направляющими.

**Можно выбрать из 3 типов:**


1. **MRT:** контрольный штифт, установленный в направляющей, надежно схватывается с фиксатором, пока он не освобождается при закрытии формы. Конструкция отличается большой заходной фаской у отверстия гнезда, так что контрольный штифт зайдет в гнездо даже в случае незначительной несоосности фиксатора со штифтом.
2. **PSM:** аналогично MRT, однако пружина полностью закрыта и защищена от загрязнения.
3. **PSR:** действует без контрольного штифта, так что направляющая может сниматься без снятия фиксатора направляющей. Малый в размерах, однако отличается большой удерживающей способностью.

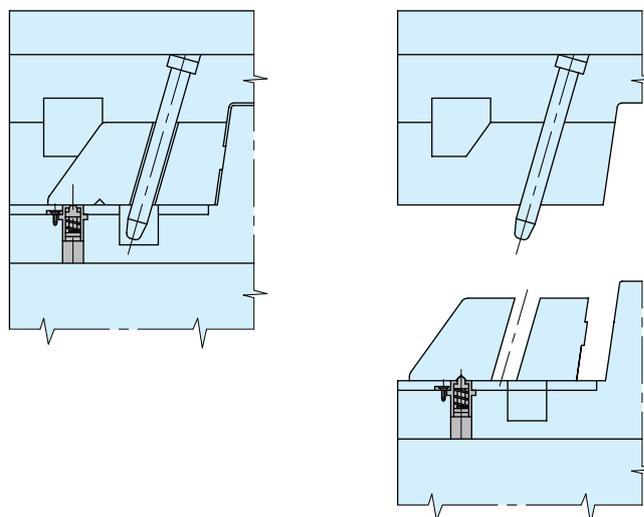

CAD reference point

## Фиксаторы ползуна Mini-Might™


PSR

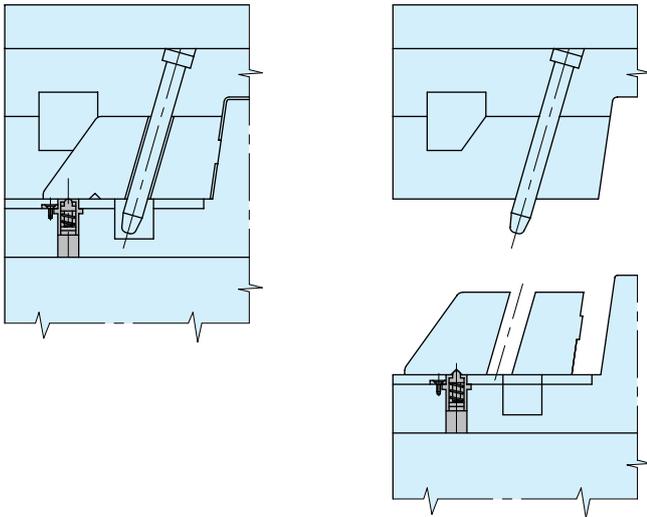

Небольшого размера, однако отличается большой удерживающей способностью  
 Конструкция изделия обеспечивает легкость установки  
 Направляющая может сниматься без снятия фиксатора направляющей

Автономная конструкция  
 Вхождение в линейный контакт  
 Три уровня удерживания: 44, 88 и 176 Н  
 Макс. температура 120 °С

### Инструкции по установке

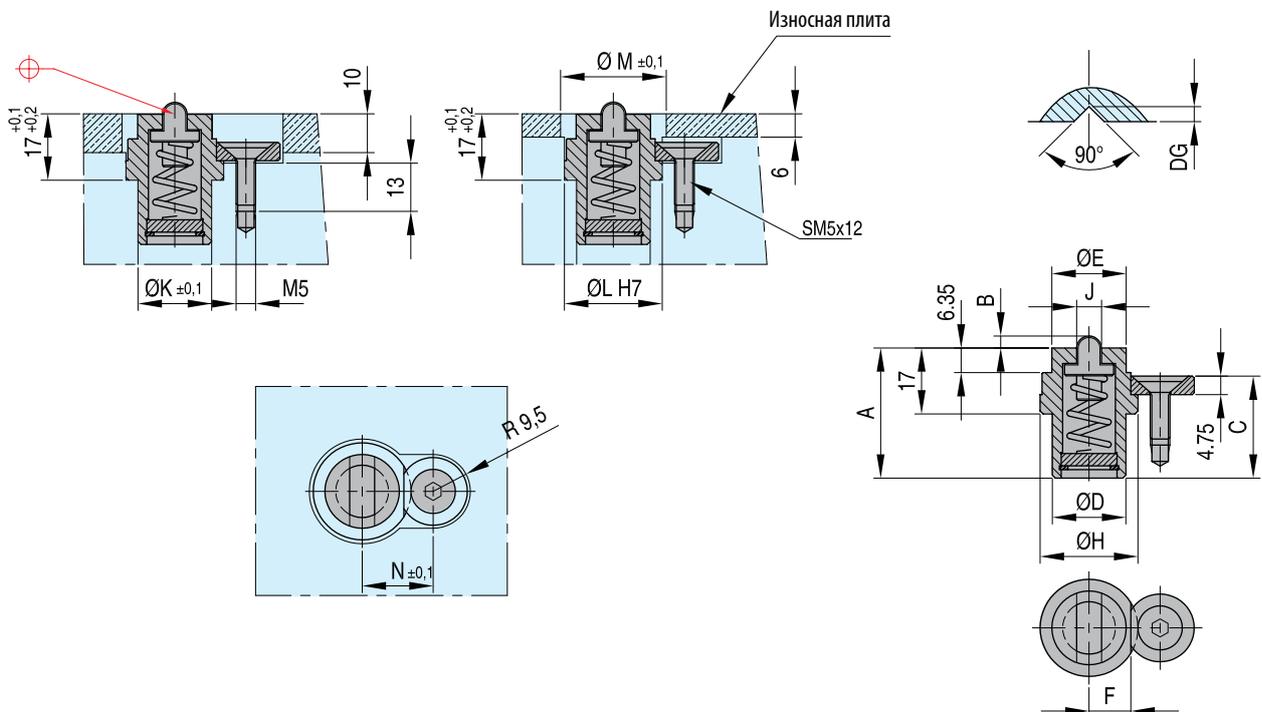

CAD reference point

Артикул	Фиксаторы ползуна Mini Might™								Макс. вес ползуна, кг	DG мм	Размеры гнезда			
	A	B	C	D	E	F	H	J			K	L	M	N
PSR1000	27,43	1,83	20,20	15,75	16	9,52	22	17,5	4,4	2,3	15,87	22	24	17,0
PSR2000	33,53	3,07	26,30	18,8	19	10,67	25	21,5	8,8	3,9	19,05	25	27	18,2
PSR4000	32,00	3,78	24,76	22,1	22	11,86	28	31,5	17,6	4,9	22,23	28	30	19,4