




Пуансон вырубной, DIN 9861, тип D

WZ 7075

Материал: HSS, 1.3343
 Твердость: Стержень 64 ± 2 HRC
 Головка 50 ± 5 HRC

Головка и стержень шлифованные.
 Промежуточные размеры, которые не соответствуют по DIN 9861, тип D также доступны по запросу.
 Высоколегированные специальные материалы, например, ASP 23/30/60, CPM 9 / 10V, RexM4 и специальная обработка поверхности, например, покрытия TiN (нитрид титана) или CrN (нитрид хрома) доступны по запросу.

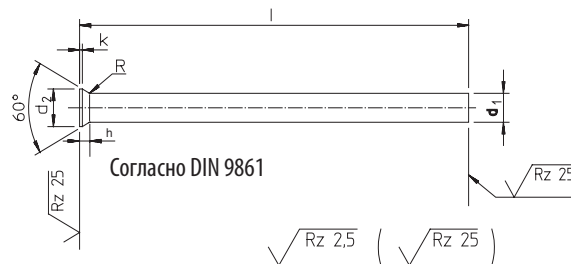

R = Закругление

Артикул	d ₁ h6	l ^{+0,5}				d ₂ ±0,05	Шаг	k +0,2
		71	80	100	130			
WZ 7075	0,50					0,9	0,05	0,2
WZ 7075	0,55					1,0	0,05	0,2
WZ 7075	0,60					1,1	0,05	0,2
WZ 7075	0,65					1,2	0,05	0,2
WZ 7075	0,70 - 0,75					1,3	0,05	0,2
WZ 7075	0,80 - 0,85					1,4	0,05	0,4
WZ 7075	0,90 - 0,95					1,6	0,05	0,4
WZ 7075	1,00 - 1,15					1,8	0,05	0,5
WZ 7075	1,20 - 1,35					2,0	0,05	0,5
WZ 7075	1,40 - 1,55					2,2	0,05	0,5
WZ 7075	1,60 - 1,75					2,5	0,05	0,5
WZ 7075	1,80 - 1,95					2,8	0,05	0,5
WZ 7075	2,00 - 2,05					3,0	0,05	0,5
WZ 7075	2,10 - 2,25					3,2	0,05	0,5
WZ 7075	2,30 - 2,55					3,5	0,05	0,5
WZ 7075	2,60 - 2,95					4,0	0,05	0,5
WZ 7075	3,00 - 3,45					4,5	0,05	0,5
WZ 7075	3,50 - 3,95					5,0	0,05	0,5
WZ 7075	4,00 - 4,45					5,5	0,05	0,5
WZ 7075	4,50 - 4,95					6,0	0,05	0,5
WZ 7075	5,00 - 5,45					6,5	0,05	0,5
WZ 7075	5,50 - 5,95					7,0	0,05	0,5
WZ 7075	6,00 - 6,45					8,0	0,05	0,5
WZ 7075	6,50 - 7,45					9,0	0,05	1,0
WZ 7075	7,50 - 8,45					10,0	0,05	1,0
WZ 7075	8,50 - 9,40					11,0	0,10	1,0
WZ 7075	9,50 - 10,40					12,0	0,10	1,0
WZ 7075	10,50 - 11,40					13,0	0,10	1,0
WZ 7075	11,50 - 12,40					14,0	0,10	1,0
WZ 7075	12,50 - 13,40					15,0	0,10	1,0
WZ 7075	13,50 - 14,40					16,0	0,10	1,5
WZ 7075	14,50 - 15,00					17,0	0,10	1,5
WZ 7075	15,10 - 16,00					18,0	0,10	1,5
WZ 7075	16,50 - 17,00					19,0	0,50	1,7
WZ 7075	17,50 - 18,00					20,0	0,50	1,7
WZ 7075	18,50 - 19,00					21,0	0,50	1,7
WZ 7075	19,50 - 20,00					22,0	0,50	1,7
WZ 7075	20,50					23,0	0,50	1,7
WZ 7075	21,00					23,0	0,50	1,7
WZ 7075	21,50					24,0	0,50	1,7
WZ 7075	22,00					24,0	0,50	1,7
WZ 7075	22,50					25,0	0,50	1,7
WZ 7075	23,00					25,0	0,50	1,7
WZ 7075	23,50					26,0	0,50	1,7
WZ 7075	24,00					26,0	0,50	1,8
WZ 7075	24,50					27,0	0,50	1,8
WZ 7075	25,00					27,0	0,50	1,8
WZ 7075	25,50					28,0	0,50	1,8
WZ 7075	26,00					28,0	0,50	1,8
WZ 7075	26,50					29,0	0,50	1,8
WZ 7075	27,00					29,0	0,50	1,8
WZ 7075	27,50					30,0	0,50	1,8
WZ 7075	28,00					30,0	0,50	1,8
WZ 7075	28,50					31,0	0,50	1,8
WZ 7075	29,00					31,0	0,50	1,8
WZ 7075	29,50					32,0	0,50	1,8
WZ 7075	30,00					32,0	0,50	1,8