




WZ 7065

Пуансон вырубной, DIN 9861, тип D

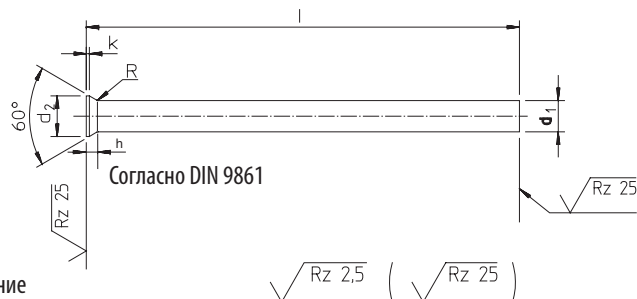

Материал: HWS, 12% Cr (высококачественная сталь с 12% содержанием хрома)
 Твердость: Стержень 62 ± 2 HRC
 Головка 50 ± 5 HRC

Головка и стержень шлифованные.
 Промежуточные размеры, которые не соответствуют по DIN 9861, тип D также доступны по запросу.
 Высоколегированные специальные материалы, например, ASP 23/30/60, CPM 9 / 10V, RexM4 и специальная обработка поверхности, например, покрытия TiN (нитрид титана) или CrN (нитрид хрома) доступны по запросу.

R = Закругление

$\sqrt{Rz\ 25}$ ($\sqrt{Rz\ 25}$)

Артикул	d ₁ h6	l ^{+0,5}			d ₁ ±0,05	Шаг	k +0,2
		71	80	100			
WZ 7065	0,50				0,9	0,05	0,2
WZ 7065	0,55				1,0	0,05	0,2
WZ 7065	0,60				1,1	0,05	0,2
WZ 7065	0,65				1,2	0,05	0,2
WZ 7065	0,70 - 0,75				1,3	0,05	0,2
WZ 7065	0,80 - 0,85				1,4	0,05	0,4
WZ 7065	0,90 - 0,95				1,6	0,05	0,4
WZ 7065	1,00 - 1,15				1,8	0,05	0,5
WZ 7065	1,20 - 1,35				2,0	0,05	0,5
WZ 7065	1,40 - 1,55				2,2	0,05	0,5
WZ 7065	1,60 - 1,75				2,5	0,05	0,5
WZ 7065	1,80 - 1,95				2,8	0,05	0,5
WZ 7065	2,00 - 2,05				3,0	0,05	0,5
WZ 7065	2,10 - 2,25				3,2	0,05	0,5
WZ 7065	2,30 - 2,55				3,5	0,05	0,5
WZ 7065	2,60 - 2,95				4,0	0,05	0,5
WZ 7065	3,00 - 3,45				4,5	0,05	0,5
WZ 7065	3,50 - 3,95				5,0	0,05	0,5
WZ 7065	4,00 - 4,45				5,5	0,05	0,5
WZ 7065	4,50 - 4,95				6,0	0,05	0,5
WZ 7065	5,00 - 5,45				6,5	0,05	0,5
WZ 7065	5,50 - 5,95				7,0	0,05	0,5
WZ 7065	6,00 - 6,45				8,0	0,05	0,5
WZ 7065	6,50 - 7,45				9,0	0,05	1,0
WZ 7065	7,50 - 8,45				10,0	0,05	1,0
WZ 7065	8,50 - 9,40				11,0	0,10	1,0
WZ 7065	9,50 - 10,40				12,0	0,10	1,0
WZ 7065	10,50 - 11,40				13,0	0,10	1,0
WZ 7065	11,50 - 12,40				14,0	0,10	1,0
WZ 7065	12,50 - 13,40				15,0	0,10	1,0
WZ 7065	13,50 - 14,40				16,0	0,10	1,5
WZ 7065	14,50 - 15,00				17,0	0,10	1,5
WZ 7065	15,10 - 16,00				18,0	0,10	1,5
WZ 7065	16,50 - 17,00				19,0	0,50	1,7
WZ 7065	17,50 - 18,00				20,0	0,50	1,7
WZ 7065	18,50 - 19,00				21,0	0,50	1,7
WZ 7065	19,50 - 20,00				22,0	0,50	1,7
WZ 7065	20,50				23,0	0,50	1,7
WZ 7065	21,00				23,0	0,50	1,7
WZ 7065	21,50				24,0	0,50	1,7
WZ 7065	22,00				24,0	0,50	1,7
WZ 7065	22,50				25,0	0,50	1,7
WZ 7065	23,00				25,0	0,50	1,7
WZ 7065	23,50				26,0	0,50	1,7
WZ 7065	24,00				26,0	0,50	1,8
WZ 7065	24,50				27,0	0,50	1,8
WZ 7065	25,00				27,0	0,50	1,8
WZ 7065	25,50				28,0	0,50	1,8
WZ 7065	26,00				28,0	0,50	1,8
WZ 7065	26,50				29,0	0,50	1,8
WZ 7065	27,00				29,0	0,50	1,8
WZ 7065	27,50				30,0	0,50	1,8
WZ 7065	28,00				30,0	0,50	1,8
WZ 7065	28,50				31,0	0,50	1,8
WZ 7065	29,00				31,0	0,50	1,8
WZ 7065	29,50				32,0	0,50	1,8
WZ 7065	30,00				32,0	0,50	1,8

4

17/03/2020